

Nabídka na stavbu skateparku



NABÍDKA NA DODÁVKU SKATEBOARDOVÉ PŘEKÁŽKY

Kombinovaná mini rampa

MYSTIC CONSRUCTIONS spol. s r.o.

Římská 26
120 00 Praha 2
Tel: 777820120
fax : 224826735/44

OBSAH NABÍDKY:

1. Design překážky/ technologie stavby překážky
2. Nabídková cena
3. Termín dodání
4. Bezpečnost – normy
5. Záruky

1. DESIGN překážky – Kombinovaná Minirampa

1.1 Zadání


Záměrem objednatele je umístění minirampy na vhodném místě, není podmínkou zpevněná plocha.

1.2 Design překážky

Design minirampy vychází z potřeb nejširší skupiny uživatelů, jedná se o kombinovanou minirampu. Tato překážka pobaví jak začínající jezdce tak pokročilé. Kromě dvou rozdílných výšek minirampy 125 a 170 cm je součástí menší funbox s boxem. Tento funbox propojuje obě minirampy funkčním průjezdem.

Podobné realizace Skateparků od Mystic Constructions s.r.o.



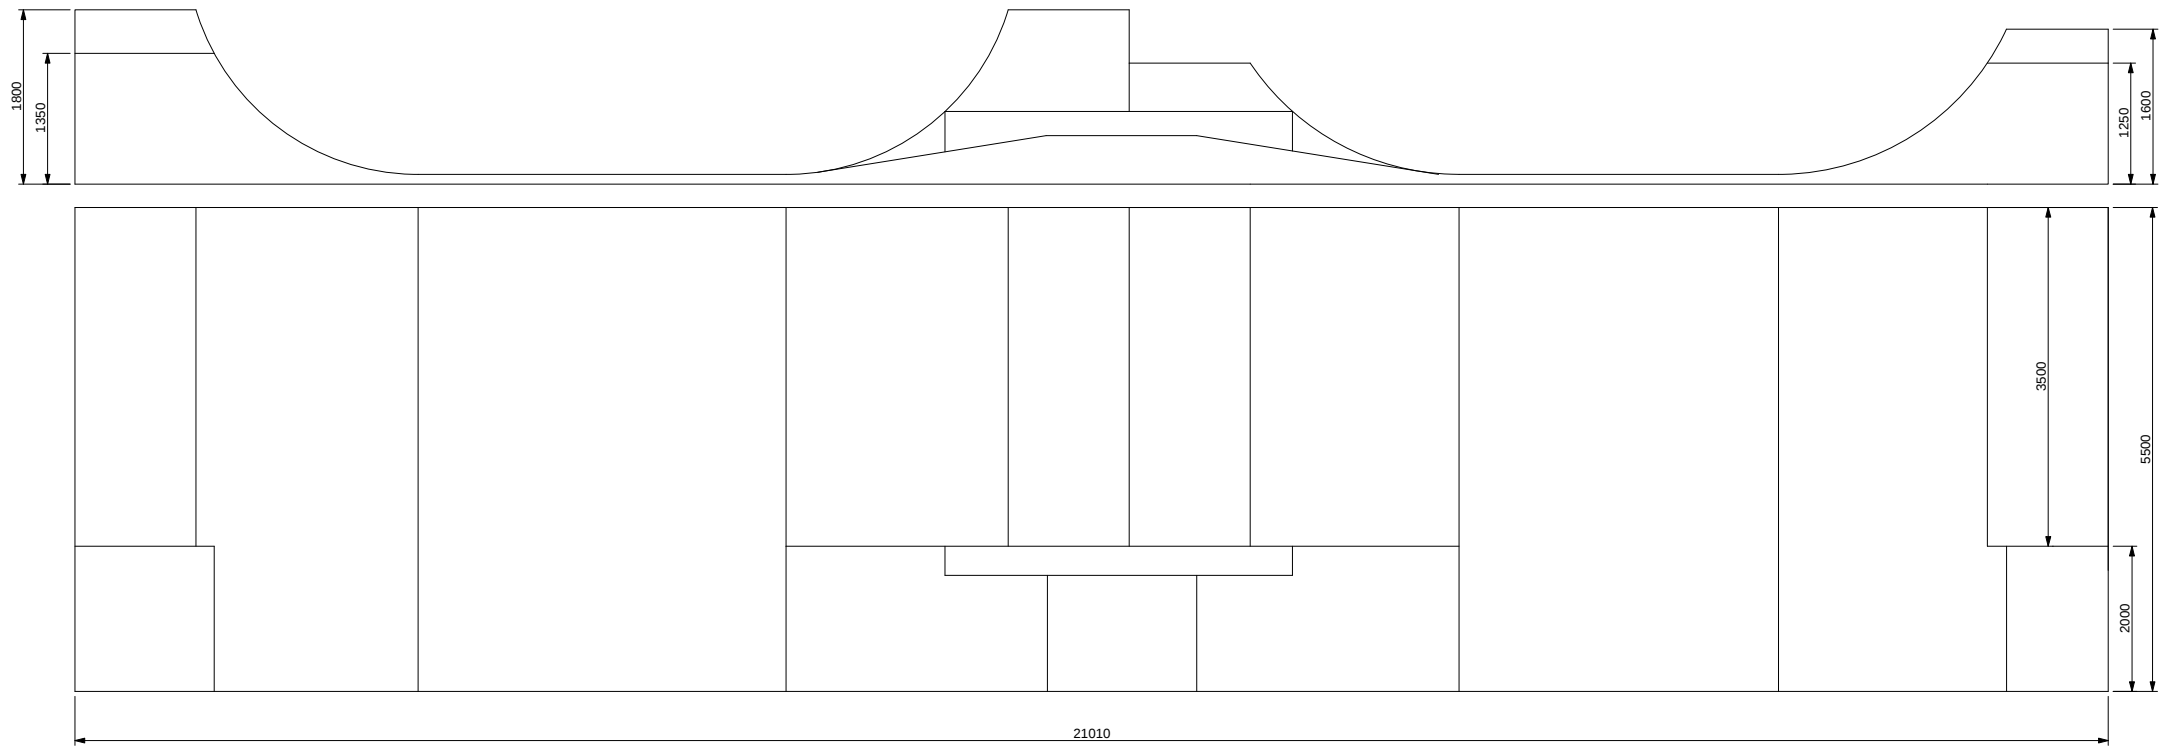

1.3 Technologie stavby překážky

Technologie stavby překážky, je navržena jako celodřevěná konstrukce.

- nosná konstrukce – smrkové stavební řezivo různých rozměrů
- povrch – HPL tlakový laminát SkateSmart

Nosné konstrukce:

Nosná konstrukce je stavebnicového typu, vyrobená z konstrukčních bočnic (fošny 50x150mm), které jsou spojené smrkovými fošnami 50x150 nebo 50x100mm. Na tuto konstrukci je montován jezdecký povrch SkateSmart, který je vyroben pro přímé použití na povrchy skateboardových překážek. Řezivo použité na konstrukci je ošetřeno proti klimatickým vlivům a škůdcům, jezdňné povrchy jsou ošetřeny tenkovrstvou lazurou.

Horní plošiny minirampy jsou vybaveny ochranným zábradlím dle příslušné technické normy.

Minirampa může být umístěna na betonové nebo šterkové ploše. Velikost této plochy je min 13/16 m. Celá konstrukce rampy je postavena na betonové dlaždici tl. 50 mm, které jsou rozmístěny dle potřeby a leží přímo na betonové nebo šterkové ploše, nejsou dále kotveny.

Boční zakrytí:

Po vnějších obvodových plochách rampy, se u tohoto konstrukčního řešení standardně boční zakrytí neprovádí z důvodu prodloužení celkové životnosti nosné konstrukce rampy.

Skateboardové překážky - Technologie Mystic Class



Podobné realizace Skateparků od Mystic Constructions s.r.o.



MYSTIC
CONSTRUCTIONS

2. NABÍDKOVÁ CENA

Celková cena skateparku jak je popsána v této nabídce je:

Cena celkem bez DPH
21% DPH

574.000,- Kč
120.540,- Kč

Celková cena díla celkem vč. DPH

694.540,-Kč

Uvedená cena obsahuje:

certifikáty TUV DIN 33943, prohlášení o shodě, design a výrobu překážek, dopravu a montáž překážek na místě určení.

3. TERMÍN DODÁNÍ

Výroba a dodání konstrukčních montovaných překážek do 8 týdnů.
Sestavování překážek a stavební úpravy mohou být ovlivněny klimatickými podmínkami, vzhledem k technologickým postupům montáže a stavby.
Přesné detaily termínu dodání se řeší individuálně dle složitosti parku a ročního období v kterém probíhají montáže.

4. BEZPEČNOST - NORMY

Od nás vyrobené překážky jsou certifikovány a na skatepark jako celek je vystaveno prohlášení o shodě.

Bezpečnost provozu skateparku

Pro bezpečné fungování skateparku jsou důležitá pravidla provozu skateparku, tyto jsou v podobě informační tabule která je umístěna u vstupu do skateparku a obsahuje kromě provozní doby, povinností uživatele apod. body níže uvedené.

- jezdci mladší 18 let musí bezpodmínečně používat při jízdě ve skateparku ochranné pomůcky (helma, chrániče kolen a loktů)
- při jízdě v soustavě ramp, minirampě nebo vertikální rampě, je podmínkou použít ochrannou helmu, pro všechny věkové kategorie.
- všechny osoby se pohybující ve skateparku na vlastní nebezpečí musí se chovat ohleduplně, aby nezpůsobily svým chováním sobě ani svému okolí možný úraz.

Naše firma se snaží o to, aby překážky splňovaly náročné hygienické normy hlučnosti a zároveň využívá k výrobě skateboardových překážek ekologické materiály a technologie.

Všechny překážky vyrobené naší firmou, splňují bezpečnostní a technická kritéria platná pro EU tj. DIN 33943, dále pravidla pro konání závodů „ČSA“ (Česká skateboardová asociace).

5. ZÁRUKY

Na betonové překážky poskytujeme záruku v délce 12 měsíců.

Záruční podmínky:

- Skateboardové překážky jsou vhodné a bezpečné pouze pro jízdu na skateboardu, bruslích nebo kole BMX.
- Kontrola překážek jednou za 12 měsíců. Kontroly jsou prováděny technikem firmy Mystic constructions s.r.o., náklady na tyto kontroly nejsou zahrnuty v ceně díla. Kontrola se objednává 30 dní předem.

Záruka se nevztahuje:

- Na běžné opotřebení vzniklé používáním, oděr barvy z copingů, poškození povrchu skateparku a hran boxů v důsledku pádu skateboardu a kol BMX.
- Na závady způsobené neodborným zásahem do překážek – skateparku
- Na závady, které vzniknou po předání a převzetí díla z důvodu vyšší moci nebo jako důsledek jednání třetích osob.

Návrh a design je duševním vlastnictvím **Mysticconstructions s.r.o.**. Design skateparku ani jeho části nelze kopírovat a použít bez svolení **Mysticconstructions s.r.o.**. Tento návrh a nabídku zpracovali Radomír Teichmann a Ing. Martin Lucuk, Mysticconstructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, jakožto výhradní dodavatel železobetonového skateparku ve spolupráci s katedrou Technologie staveb, ČVUT Praha. Realizaci tohoto návrhu resp. projektu nemůže provádět firma, která nemá dlouholeté realizační zkušenosti a přehled o posledních trendech a rozměrech používaných překážek a také všech důležitých detailů, které ovlivňují kvalitu a plnou funkčnost skateparku.

www.skateparky.cz

www.mysticconstructions.cz

Kontakt:

Mystic constructions s.r.o.

Radomír Teichmann- jednatel

Ing. Martin Lucuk – technický zástupce na betonové skateparky

Římská 26, Praha 2, 102 00

Tel: +420 777 820120, +420 774 446996

Email: info@skateparky.cz

V Praze 12/2024

Radomír Teichmann

Jednatel společnosti