


PRODUKT: VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA TYPU R

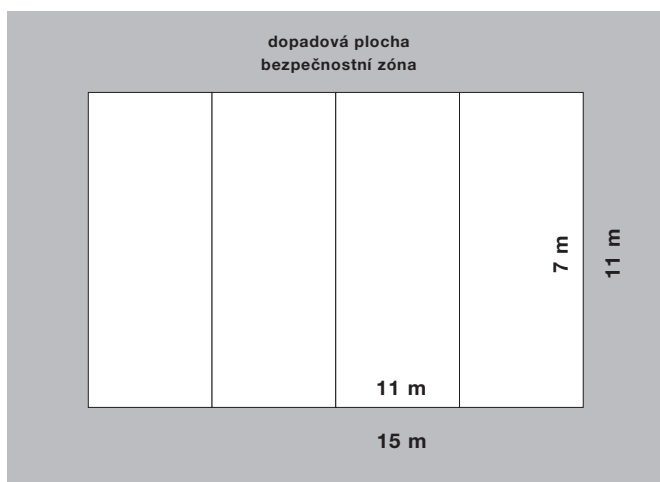

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY DLE ČSN EN 1176 A 14960

- 1) Po obvodu trampolíny musí být udržována bezpečnostní zóna - volná plocha bez překážek nejméně do vzdálenosti 2 m.
- 2) Součástí bezpečnostní zóny okolo trampolíny je dopadová plocha. Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být taktéž nejméně 2 m.
- 3) Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177.
Minimum: trávník/udusaný povrch

CERTIFIKACE:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměr	11 x 7 m
Plocha	77 m ²
Maximální počet osob	15
Počet dílců	4

BAREVNOST RAL:



PODMÍNKY INSTALACE:

Pro místo instalace předmětné trampolíny musí být volný prostor odpovídající bezpečnostní zóně. Dále musí být pozemek zbavený ostrých předmětů a jeho svažitost max. do 5 %. Instalace musí probíhat do „roslého“ terénu. Neprovádějte prosím žádné terénní úpravy formou navážky. Nestrhávejte ani dm trávy. Dále je předpokladem přístup bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí. Pakliže by se vyskytovaly některé v blízkosti místa instalace, nechejte prosím před montáží vytyčit.

Základní nabídka instalace nezohledňuje případné ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén vč. základů starých objektů nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu a případný návoz vhodného zásypového materiálu. Dále není součástí instalace vlastní přípojky elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy (standardem je udusaná hlína/trávník).

Požadavek na elektro přípojku je jednofázové připojení pro odběr 370 W, jištění 10 A přes proudový chránič. Přesné umístění ventilátoru určí náš šéfmontér dle situace na místě. Doporučujeme realizovat přípojku po naší montáži anebo pouze přiblížit do vzdálenosti 3–5 m od předpokládaného místa instalace trampolíny. Po montáži trampolíny si přípojku dotáhnete a zapojíte do bedny (musí provádět oprávněná osoba v oboru elektro), ve které bude umístěn ventilátor. Trampolína bude odzkoušena před předáním díla přes provizorní zapojení (prodlužovací kabel).